

PROSTRIDE™

PSMPK

Інтуїтивно зрозумілий мікропроцесорний колінний механізм, який легко адаптується до швидкості ходи пацієнта, підвищуючи його мобільність і самостійність.



ОПИС

ProStride™ - це вдосконалений штучний колінний суглоб, розроблений для того, щоб забезпечити користувачам легку, безпечну, комфортну та енергоефективну ходьбу.

ProStride™ включає мікропроцесорну технологію та поліцентричну конструкцію, що допомагає користувачам легко починати фазу замаху, заощаджуючи енергію, адаптуючись до широкого спектра умов ходьби та з часом безперервно підлаштовуючись під ходу користувача.

| КОД # | ОПИС |
|-------|--|
| PSMPK | ProStride, мікропроцесорне кероване коліно |

Рекомендований рівень активності K2-K3



ОСОБЛИВОСТІ

SMART-ПРОГРАМУВАННЯ

ПРОСТЕ НАЛАШТУВАННЯ

ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ

ПЛАВНИЙ ЦИКЛ ХОДИ



Зручний додаток



Швидке та просте налаштування



Дозволяє користувачам налаштовувати параметри відповідно до конкретних потреб



3 датчики, які швидко адаптуються до потреб користувача при ходьбі




Збільшений кліренс



Захист від бризок (IP44)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ PROSTRIDE

РОЗМІРИ

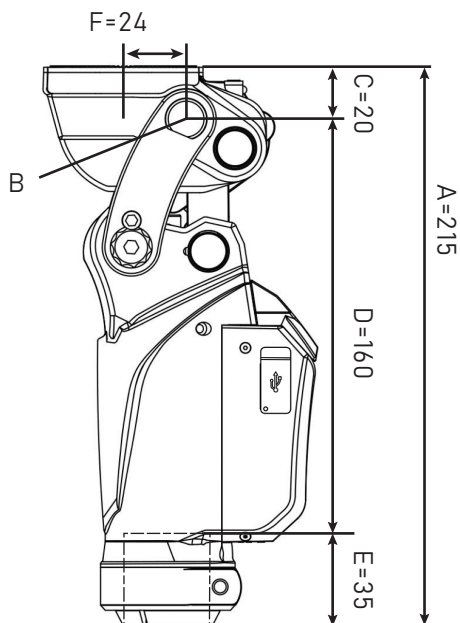

- A Висота системи
- B Опорна точка вирівнювання
- C Проксимальна висота конструкції до опорної точки вирівнювання
- D Дистальна висота конструкції до опорної точки вирівнювання
- E Довжина вставки трубки
- F Відстань від центрального болта до опорної точки вирівнювання

Примітка: всі розміри в мм

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| | |
|--------------------------------|--|
| Матеріал | Алюмінієвий сплав (переважно), Нержавіюча сталь |
| Вага системи | 1.216 гр / 2.68 фунтів |
| Максимальний кут згинання | 142 ° |
| Максимальна вага тіла | 125 кг / 275 фунтів |
| Проксимальне з'єднання | Для з'єднання зі стандартним адаптером на 4 отвори |
| Діаметр опори | 30 мм / 1,18 дюйма |
| Рівень активності | K2-K3 |
| Сумісне програмне забезпечення | Мобільний додаток сумісний з Android 9 (або новішої версії) та iOS 15 (або новішої версії) |
| Час автономної роботи | До 3 днів при звичайному використанні |
| Рівень захисту від проникнення | IP44 (захист від бризок) |