

假肢连接件

该系列产品仅适用于下肢假肢

阳头连接盘-带插孔


连接假肢接受腔和模块式假肢的组件。其具有一个四孔接口和不同的远端连接方式，具有带有钻孔的可调节四棱头。



产品型号	材质	参数	重量	最大承重
SA401-B-T	四棱头：钛合金 连接盘：航空铝	底盘高：15mm 底盘长：52mm 底盘宽：52 mm 配套螺丝：M8*12 *4 四楞头钻孔：M10	57g	136kg
SA401-B-S	四棱头：不锈钢 连接盘：航空铝	底盘高：15mm 底盘长：52mm 底盘宽：52 mm 配套螺丝：M8*12 *4 四楞头钻孔：M10	67g	136kg

阴头连接盘

连接假肢接受腔和模块式假肢的组件。其具有一个四孔接口和不同的远端连接方式，具有可调四棱台支架。

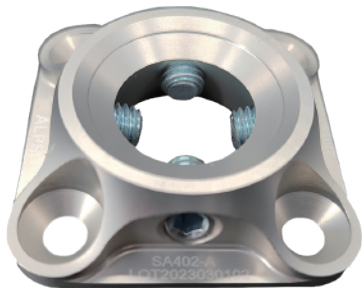

产品型号	材质	参数	重量	最大承重
SA402-A	航空铝	底盘高：16.2 mm 底盘长：52 mm 底盘宽：52 mm 配套螺丝：M8 *12*4	53g	100kg

方锥阳四爪-带插孔

连接件层压浇注于小腿假肢接受腔内，是连接远端的假肢组件，具有一个可调四棱头，可调节四棱头内配有一个钻孔，可用于容纳锁具的锁销。



产品型号	材质	参数	重量	最大承重
LA101-BS	四棱锥：不锈钢 爪体：航空铝	底盘高：21 mm 四楞头钻孔：M8	69g	136kg
LA101-BT	四棱锥：钛合金 爪体：航空铝	底盘高：21 mm 四楞头钻孔：M8	58g	136kg

铝合金一体管

该一体管作为腿部模块式假肢系统的组件应用，将假脚同近端组件连接。连接件组合使得矢状面和额状面上的角度和传动比能够得到有效调整，并且能够对内旋和外旋进行设置



产品型号	材质	参数	重量	最大承重
TA201-AL20	航空铝	管长:200 mm 连接头长:44 mm 管外径:30mm 配套螺丝:M8*12*4	146g	136kg
TA201-S20	阴头: 不锈钢 铝管: 航空铝	管长:200 mm 连接头长:44 mm 管外径:30mm 配套螺丝:M8*12*4	222g	136kg
TA201-T20	阴头: 钛合金 铝管: 航空铝	管长: 200 mm 连接头长:44 mm 管外径:30mm 配套螺丝: M8*12*4	171g	136kg
TA201-AL30	航空铝	管长: 300 mm 连接头长:44 mm 管外径: 30mm 配套螺丝: M8*12*4	196g	136kg
TA201-S30	阴头: 不锈钢 铝管: 航空铝	管长: 300 mm 连接头长:44 mm 管外径: 30mm 配套螺丝: M8*12*4	269g	136kg
TA201-T30	阴头: 钛合金 铝管: 航空铝	管长: 300 mm 连接头长:44 mm 管外径: 30mm 配套螺丝: M8*12*4	220g	136kg

双向管接头

用于连接两个可调节四棱头，可调节四楞头支架允许在额状面和矢状面的远端及近端进行调节。



产品型号	材质	参数	重量	最大承重
TA202-75A	航空铝	高: 75 mm 直径:25 mm 配套螺丝:M8*12*8	110g	136kg
TA202-60A	航空铝	高: 60 mm 直径:25 mm 配套螺丝:M8*12*8	100g	136kg
TA202-45A	航空铝	高: 45 mm 直径:25 mm 配套螺丝:M8*12*8	90g	136kg
TA202-32A	航空铝	高: 32 mm 直径:25 mm 配套螺丝:M8*12*8	79g	136kg

锁紧管接头

锁紧管接头作为腿部模块式假肢系统的组件应用，与腿管一同将假脚与近端组件连接。连接件组合使得矢状面和额状面上的角度和传动比能够得到有效调整，并且能够对内旋和外旋进行设置。



产品型号	材质	参数	重量	最大承重
TCA-A	航空铝	高:47 mm 管外径: 30mm 配套螺丝:M8*14*4 M6*25*1	75g	136kg

可旋阳三爪

适用于大腿外骨骼接收腔或热塑性框架层压，配备可旋转四棱锥阳头。



产品型号	材质	产品参数	重量	最大承重
LA103-S	不锈钢	爪高: 31.6 mm 爪长: 61.4 mm 可调螺旋高度: 11mm 配套螺丝: M5*25*1 M8*12*4	211g	125kg
LA107-TS	可旋阳头: 钛合金 爪体: 不锈钢	爪高: 31.6 mm 爪长: 61.4 mm 可调螺旋高度: 11mm 配套螺丝: M5*25*1 M8*12*4	168g	125kg

可旋阴三爪


适用于大腿外骨骼接收腔或热塑性框架层压，配备带可旋转阴头。



产品型号	材质	产品参数	重量	最大承重
LA104-TS	可旋阴头: 钛合金 爪体: 不锈钢	爪高: 31.6 mm 爪长: 61.4 mm 接口外径: 39.5 mm 可调螺旋高度: 8mm 配套螺丝: M5*25*1 M8*12*4	158g	150kg
LA108-S	不锈钢	爪高: 31.6 mm 爪长: 61.4 mm 接口外径: 39.5 mm 可调螺旋高度: 8mm 配套螺丝: M5*25*1 M8*12*4	189g	150kg

可旋阳四爪

适用于大腿外骨骼接收腔或热塑性框架层压，配备可旋转四棱锥阳头。



产品型号	材质	产品参数	重量	最大承重
LA105-S	不锈钢	爪长: 55.5 mm 可调螺旋高度: 11 mm 配套螺丝: M5*25*1 M8*12*4	207g	125kg
LA109-TS	可旋阳头: 钛合金 爪体: 不锈钢	爪长: 55.5 mm 可调螺旋高度: 11 mm 配套螺丝: M5*25*1 M8*12*4	161g	125kg

可旋阴四爪

适用于大腿外骨骼接收腔或热塑性框架层压，配备可旋转阴头。



产品型号	材质	产品参数	重量	最大承重
LA106-TS	可旋阴头: 钛合金 爪体: 不锈钢	爪长: 55.5 mm 接口外径: 39.5 mm 可调螺旋高度: 8mm 配套螺丝: M5*25*1 M8*12*4	151g	150kg
LA110-S	不锈钢	爪长: 55.5 mm 接口外径: 39.5 mm 可调螺旋高度: 8mm 配套螺丝: M5*25*1 M8*12*4	181g	150kg