

PRO-FIT LINER

PFGFR | PFGDT

Ensuring the perfect fit.




製品概要

Pro-Fitは、緩衝材としてOptiGelを採用。その結果、断端への優れたフィット感を提供するライナーです。さらに、ライナー遠位端部の構造を改良することにより、極めて安定した装着感を提供すると同時に、優れたコントロール性、快適性、そして安全性をも提供します。

PART #	SUSPENSION
PFGDT	ロッキング
PFGFR	クッション

Recommended for K2-K4 activity levels.



主な特長とメリット


プレミアム・グレー・ファブリック

OPTIGEL

ロッキング & クッション


- ✓ どのライナーよりも滑らかで柔らかな質感を持つOptiGelを採用。肌に優しく接触し、断端との優れたフィット感を提供します。
- ✓ 薄型のアルミニウム製アンブレラを採用。その結果、ライナーと断端の一体感を高めるとともに、ディスタルカップの柔軟性を向上させることで、装着時の快適性を最大限に高めます。
- ✓ 3mm厚と6mm厚の2種類を用意。いずれも遠位部でのゲル層が厚くなる設計のため、クッション性と快適性に優れます。
- ✓ スタイリッシュなグレー・ファブリックは優れた耐久性を提供します。縦方向の伸縮を抑えたファブリックで、装着時のピストニングを抑制します。

断面図

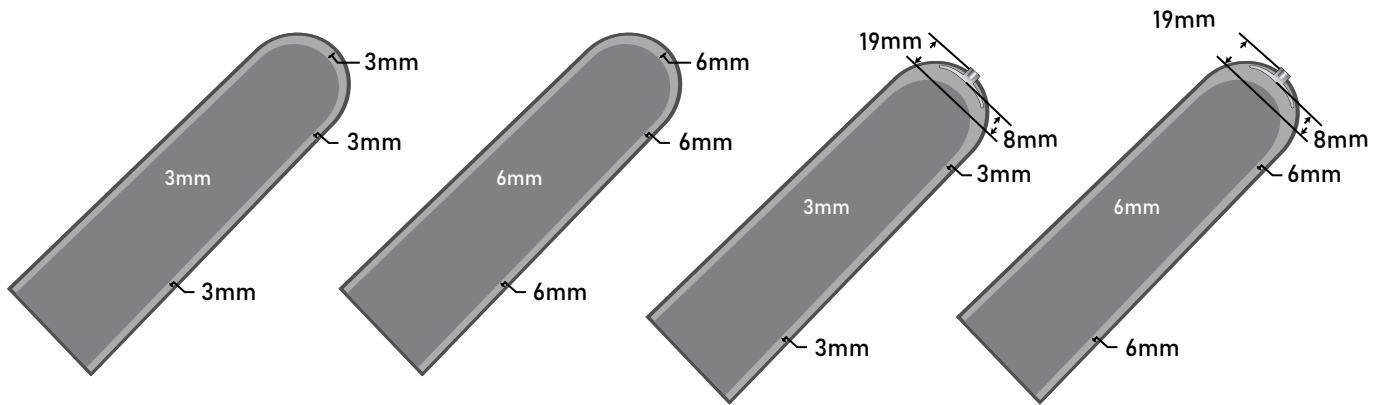

サイズの測定方法

断端末より6cm上部での
肢周径を測定

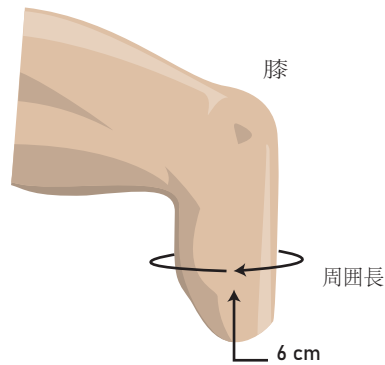

サイズ表

採寸値 (CM)	U ロッキング 3MM または 6MM	U クッション 3MM または 6MM
16-19 cm	PFGDT16-(3 または 6)	PFGFR16-(3 または 6)
20-23 cm	PFGDT20-(3 または 6)	PFGFR20-(3 または 6)
24-25 cm	PFGDT24-(3 または 6)	PFGFR24-(3 または 6)
26-27 cm	PFGDT26-(3 または 6)	PFGFR26-(3 または 6)
28-31 cm	PFGDT28-(3 または 6)	PFGFR28-(3 または 6)
32-34 cm	PFGDT32-(3 または 6)	PFGFR32-(3 または 6)
35-37 cm	PFGDT35-(3 または 6)	PFGFR35-(3 または 6)
38-43 cm	PFGDT38-(3 または 6)	PFGFR38-(3 または 6)
44-53 cm	PFGDT44-(3 または 6)	PFGFR44-(3 または 6)