PRO-FIT LINER

PFGFR | PFGDT
PFGFR-TP| PFGDT-TP

Ensuring the perfect fit.



製品概要

Pro·Fitは、緩衝材としてOptiGelを採用。 その結果、断端への優れたフィット感を提供するライナーです。さらに、ライナー遠位端部の構造を改良することにより、極めて安定した装着感を提供すると同時に、優れたコントロール性、快適性、そして安全性をも提供します。

PART #	SUSPENSION
PFGDT	ロッキング
PFGFR	クッション

Recommended for K2-K4 activity levels.

主な特長とメリット


プレミアム・グレー・ファブリック

OPTIGEL

ロッキング & クッション


- どのライナーよりも滑らかで柔らかな質感を持つOptiGelを採用。肌に優しく接触し、断端との優れたフィット感を提供します。
- 薄型のアルミニウム製アンブレラを採用。その結果、ライナーと断端の一体感を高めるとともに、ディスタルカップの柔軟性を向上させることで、装着時の快適性を最大限に高めます。
- 3mm厚,6mmと3/6mm厚の3種類を用意。いずれも遠位部でのゲル層が厚くなる設計のため、クッション性と快適性に優れます。
- スタイリッシュなグレー・ファブリックは優れた耐久性を提供します。縦方向の伸縮を抑えたファブリックで、装着時のピストニングを抑制します。

断面図

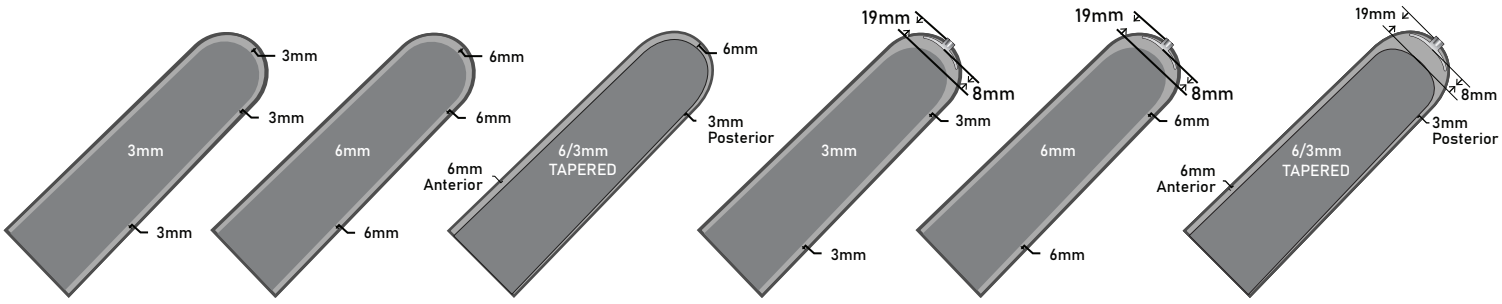

サイズの測定方法

断端末より6cm上部での肢周径を測定

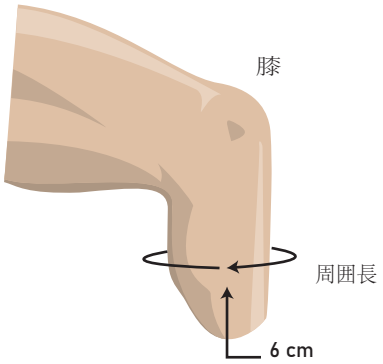

サイズ表

採寸値 (CM)	ロッキング 3MM OR 6MM	クッション 3MM OR 6MM	ロッキング 6/3MM TAPERED	クッション 6/3MM TAPERED
16-19 cm	PFGDT16-(3 or 6)	PFGFR16-(3 or 6)	———	———
20-23 cm	PFGDT20-(3 or 6)	PFGFR20-(3 or 6)	PFGDT20-TP	PFGFR20-TP
24-25 cm	PFGDT24-(3 or 6)	PFGFR24-(3 or 6)	PFGDT24-TP	PFGFR24-TP
26-27 cm	PFGDT26-(3 or 6)	PFGFR26-(3 or 6)	PFGDT26-TP	PFGFR26-TP
28-31 cm	PFGDT28-(3 or 6)	PFGFR28-(3 or 6)	PFGDT28-TP	PFGFR28-TP
32-34 cm	PFGDT32-(3 or 6)	PFGFR32-(3 or 6)	PFGDT32-TP	PFGFR32-TP
35-37 cm	PFGDT35-(3 or 6)	PFGFR35-(3 or 6)	PFGDT35-TP	PFGFR35-TP
38-43 cm	PFGDT38-(3 or 6)	PFGFR38-(3 or 6)	———	———
44-53 cm	PFGDT44-(3 or 6)	PFGFR44-(3 or 6)	———	———

ALPS
Tel +81 80 3272 2331
info@easyliner.jp
www.easyliner.jp

MAKING LIVES BETTER™